




Manfrotto

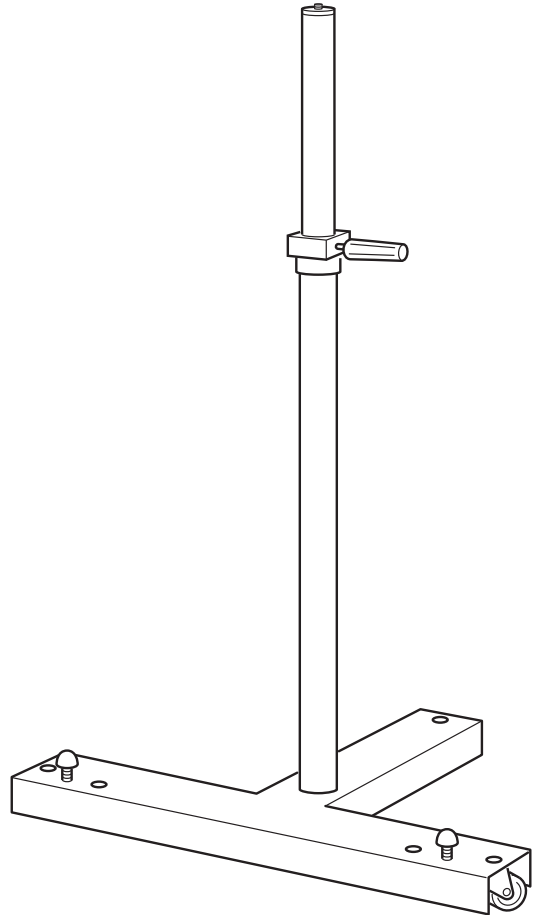

INSTRUCTIONS

800

INTRODUCTION

Mini Static is a telescopic stand with universal 3/8" attachment.
It's available with these accessories:

- 800K1 Base Mini Static
- 800K2 Column Mini Static

KEY FEATURES

- Cast iron base with wheels and separate locking levers
- Anodized black antireflex column
- Telescopic column, min. height 80 cm, max height 150 cm
- Possibility of column extension
- Pneumatic sliding
- Height: 155 cm (61")
- Weight: 15 kg (33 lbs)

ASSEMBLAGE

- Unpack all the components.
- Fix the column (1) onto the base (2) with the screw (3).
- Insert the manoeuvring handle (4).

FUNCTION

Fixing the photographic camera:


- The photographic camera or accessories are fixed with a 3/8" universal screw (5).

Up and down movement:

- Loosen the handle (4) and shift the upper column (6).

Stand movement:

- Press the rubber brake releases (7) which unblock the brakes (8).
- Press the brakes (8) to immobilise the stand.
- If movement becomes difficult we suggest that you lubricate the column or adjust the friction with the registering screw (9).

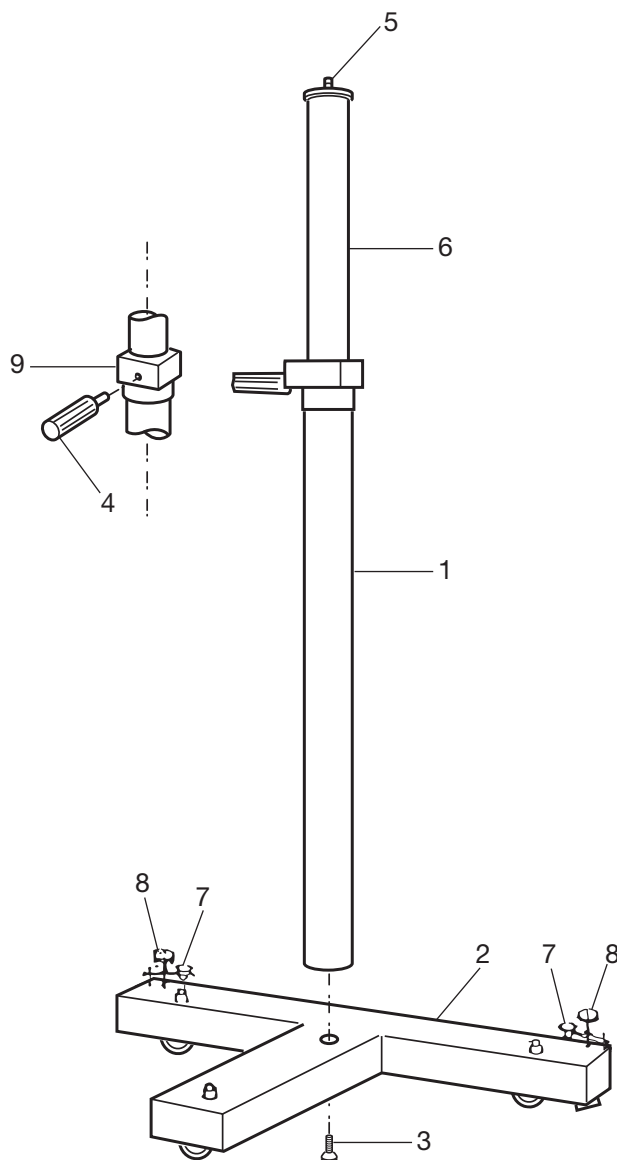**INTRODUZIONE**

Mini Static è uno stativo telescopico con attacco universale da 3/8".

E' disponibile con i seguenti accessori:

- 800K1 Base Mini Static
- 800K2 Column Mini Static

CARATTERISTICHE

- Basamento in ghisa dotato di ruote con possibilità di bloccaggio indipendente
- Colonna nera anodizzata antiriflesso
- Colonna telescopica, altezza minima 80 cm, altezza massima 150 cm
- Possibilità di estensione della colonna
- Scorrimento pneumatico
- Altezza: 155 cm (61")
- Peso: 15 kg (33 lbs)

MONTAGGIO

- Togliere tutti i componenti dal loro imballo.
- Fissare la colonna (1) sul basamento (2) con la vite (3).
- Montare la manopola (4).

FUNZIONAMENTO

Montaggio della fotocamera o accessori:

- La fotocamera o gli accessori si fissano con la vite universale di 3/8" (5).

Movimento in alto ed in basso:

- Allentare la manopola (4) e spostare la colonna superiore (6).

Movimento dello stativo:

- Premere i gommini (7) che provocano lo sbloccaggio dei freni (8).
- Premere i freni (8) per il bloccaggio dello stativo.
- Se i movimenti diventano difficoltosi si consiglia di lubrificare la colonna o regolare la frizione con il registro a vite (9).